



VISTA LONGITUDINALE

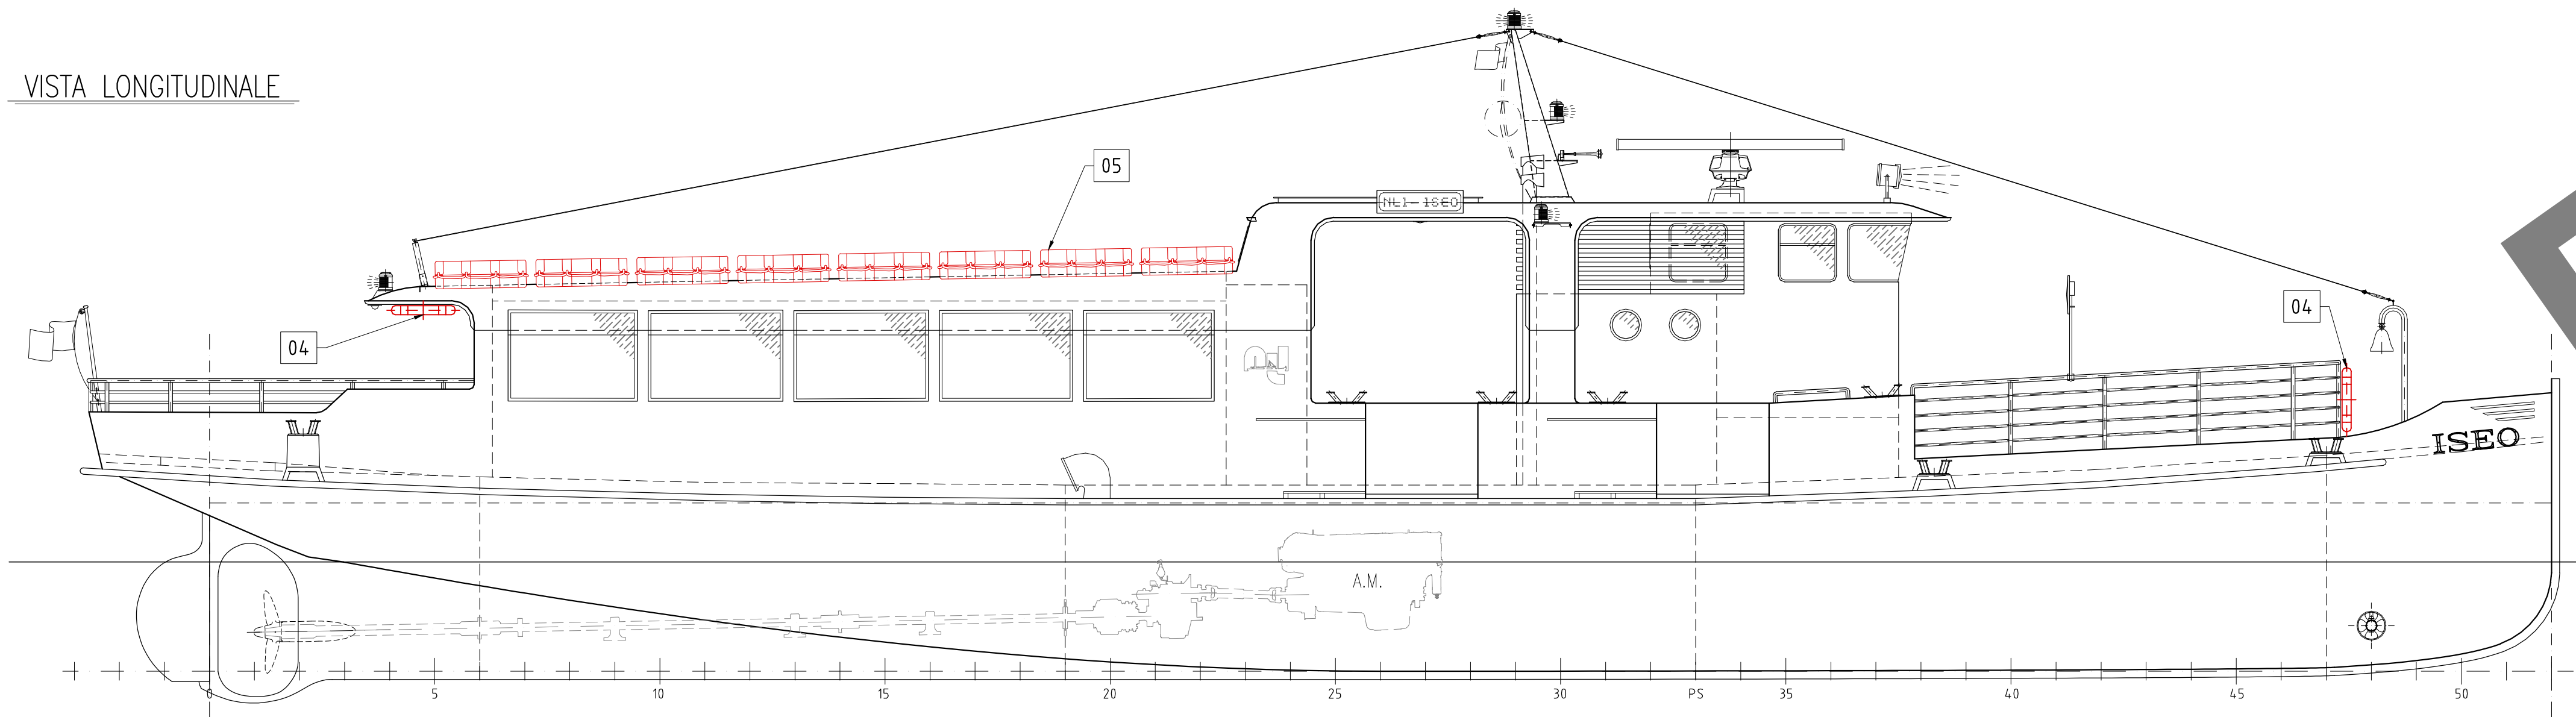


PIANTA

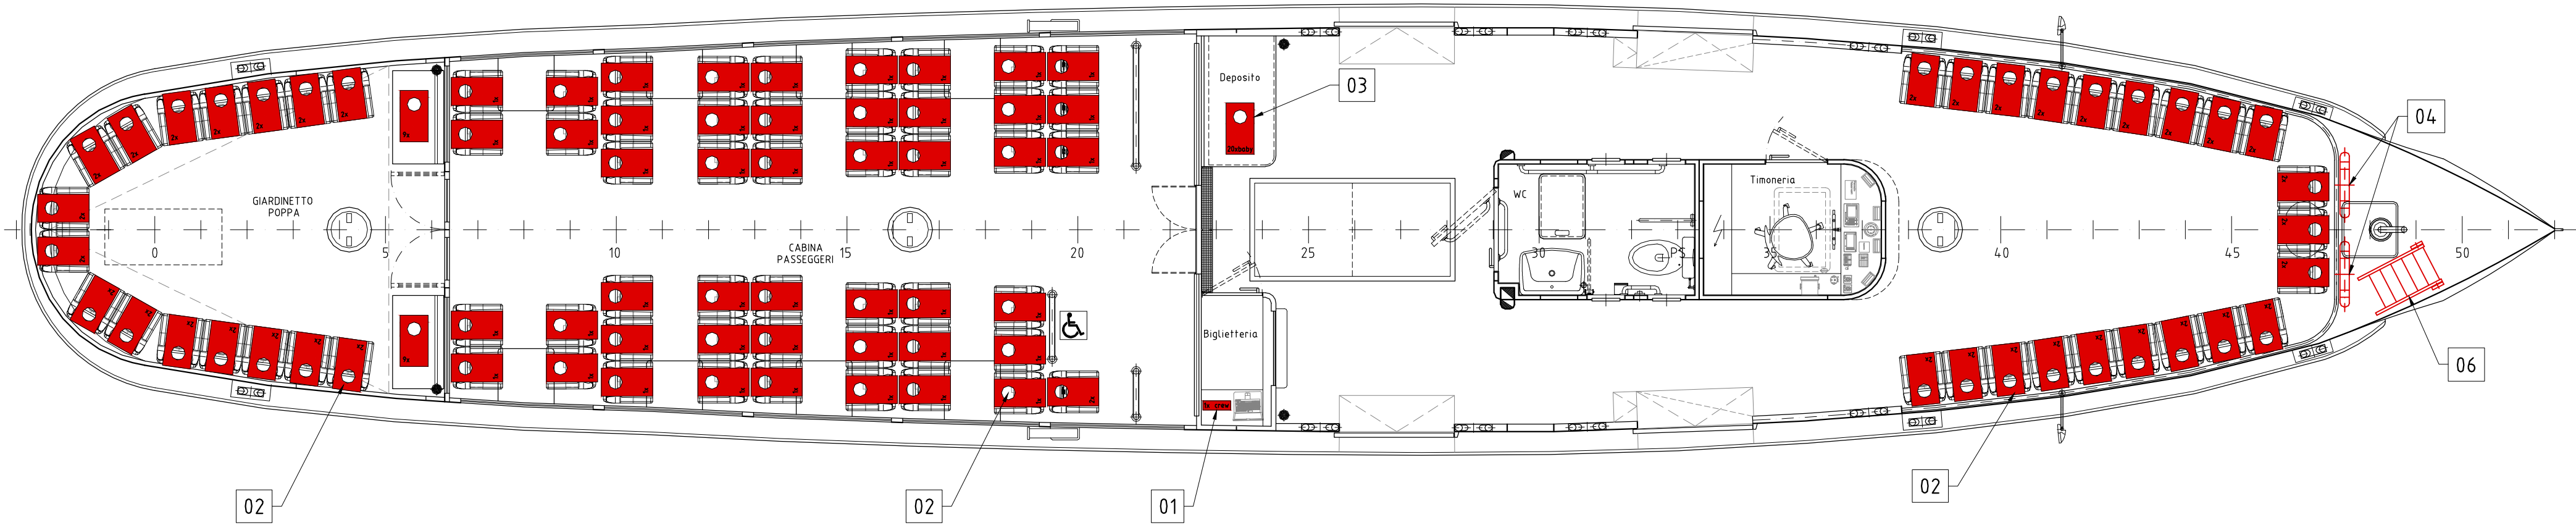


PIANTA

copertura

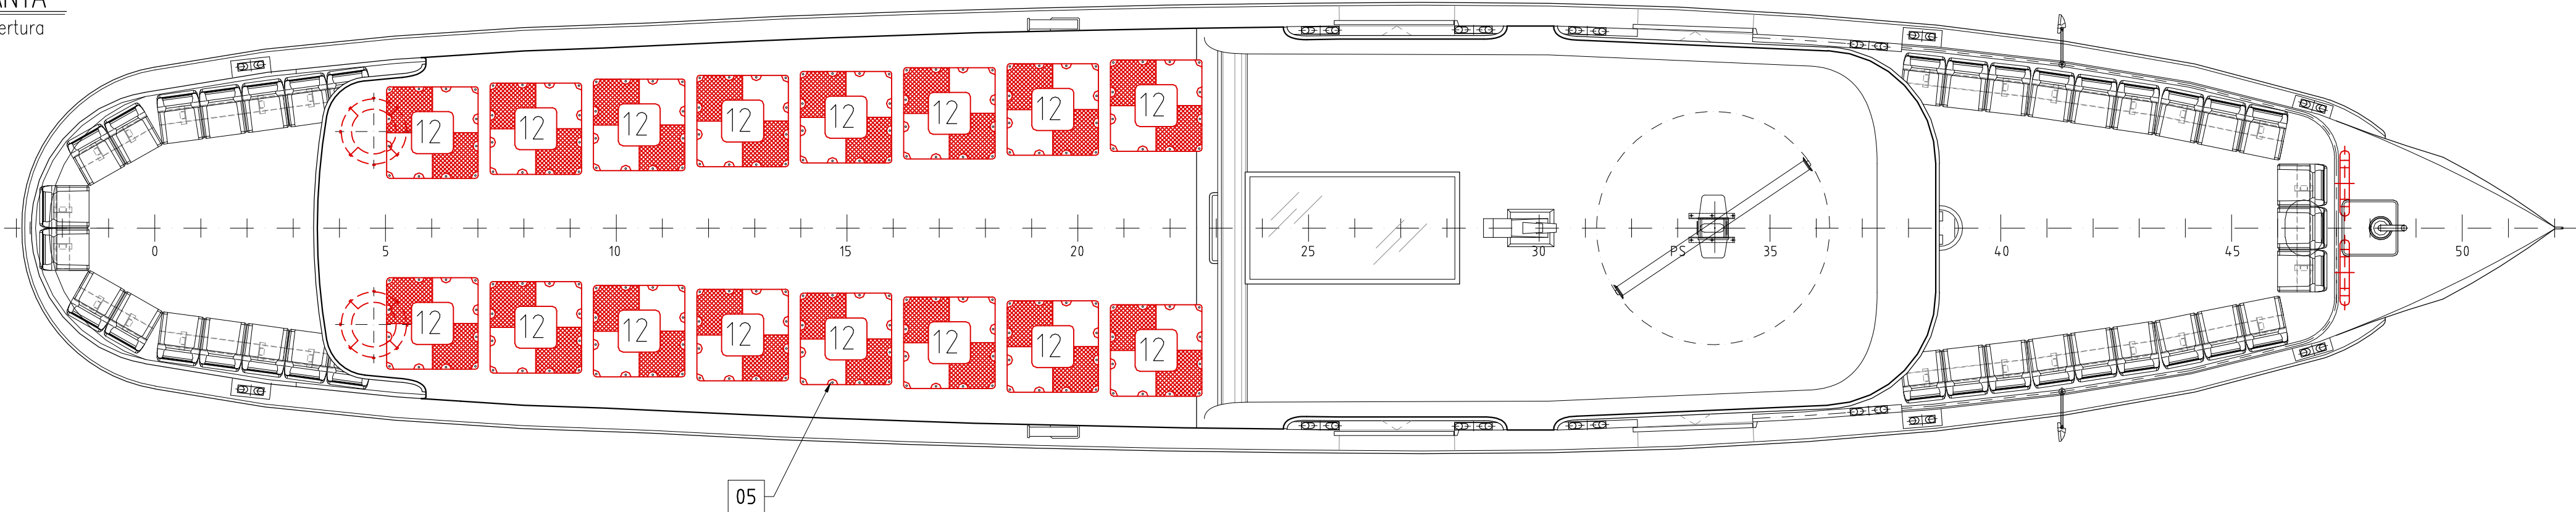

PIANTA
parte alta timoneria

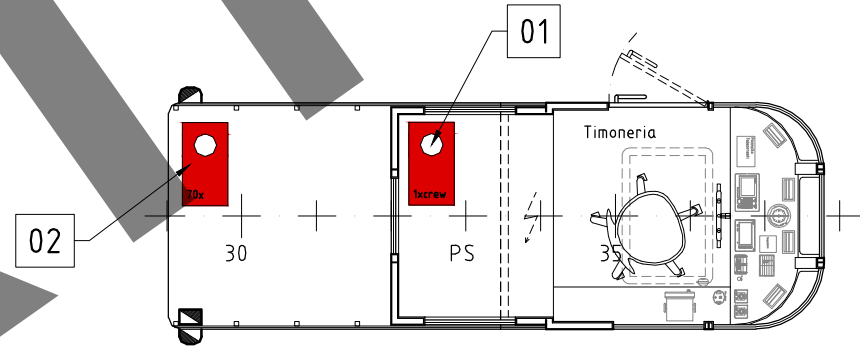

POS.		DENOMINAZIONE	N° PEZZI	NOTE
01		Grata di salvataggio con fischietto e luce di tipo approvato Mel per equipaggio. • Med Approved life jackets with whistle and light signal for crew.	2	Dotazione equipaggio disposte 1 in piano e 1 in biglietteria
02		Grata di salvataggio con fischietto e luce di tipo approvato Mel per passeggeri. • Med Approved life jackets with whistle and light signal for guest.	190	Dotazione passeggeri adulti disposti sotto le sedute, dentro i cassoni nel giardinello di poppa e sopra il locale bagno
03		Grata di salvataggio con fischietto e luce di tipo approvato Mel per passeggeri. • Med Approved life jackets with whistle and light signal for guest.	20	Dotazione passeggeri bambini disposti nel cassone SN identific. da apposito simbolo
04		Salvagente ondulare con sagola galleggiante e buetta luminosa • Life buoy with line and light.	4	Disposti 2 sotto bagli giardino di poppa e 2 su parapetto centrale prodiero
05		Apparecchio galleggiante per 12 persone (atollo) • 12 persons buoyant apparatus	16	Disposti su copertura nave
06		Scaletta per recupero naufraghi • Ladder for survivors	1	Posizionata a prua



APPROVAZIONI		
REGISTRI	DATA	LETTERA
ARMATORE/OWNER		
R.I.N.A.		

Iseo

CLASSE RINA « 100 A 1.1 ; Nav Int ; TP

Lunghezza fuori tutto 27,25 m

Larghezza costruzione 4,30 m

Altezza di costruzione 1,85 m

Portata passeggeri 190

Numero RINA RI 208

INDICE DI MODIF.	DATA	DIS.	VALIDA PER COSTR.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	
DATA	Novembre	18		M/N Iseo	COSTRUZIONI
DIS.	S.V.			PIANO	NOI. FILE : P148-03.05-Piano Mezzi Salvataggio.dwg
CONTR.				MEZZI SALVATAGGIO	FORMATO DIS. : A1
VISTO				NUMERO DISEGNO	SCALA 1:50
				P148-03-05	N° FOGLI ALLEGATI
				INDICE DI MODIFICA	
inNave			INGEGNERIA NAVALE VENEZIA		
VEGA Piano Scientifico Tecnologico di Venezia Edificio LYBRIA			Via delle Industrie 195C 30175 Venezia Tel. 0415301272 Fax 0415303847 www.innave.it		
L'AUTORE SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSLO COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE.			ALL RIGHTS RESERVED-NO COPY ALLOWED WITHOUT INNAVE S.P.A. PERMISSION		