


# Pianta Impalcato Q.E = + 5.40

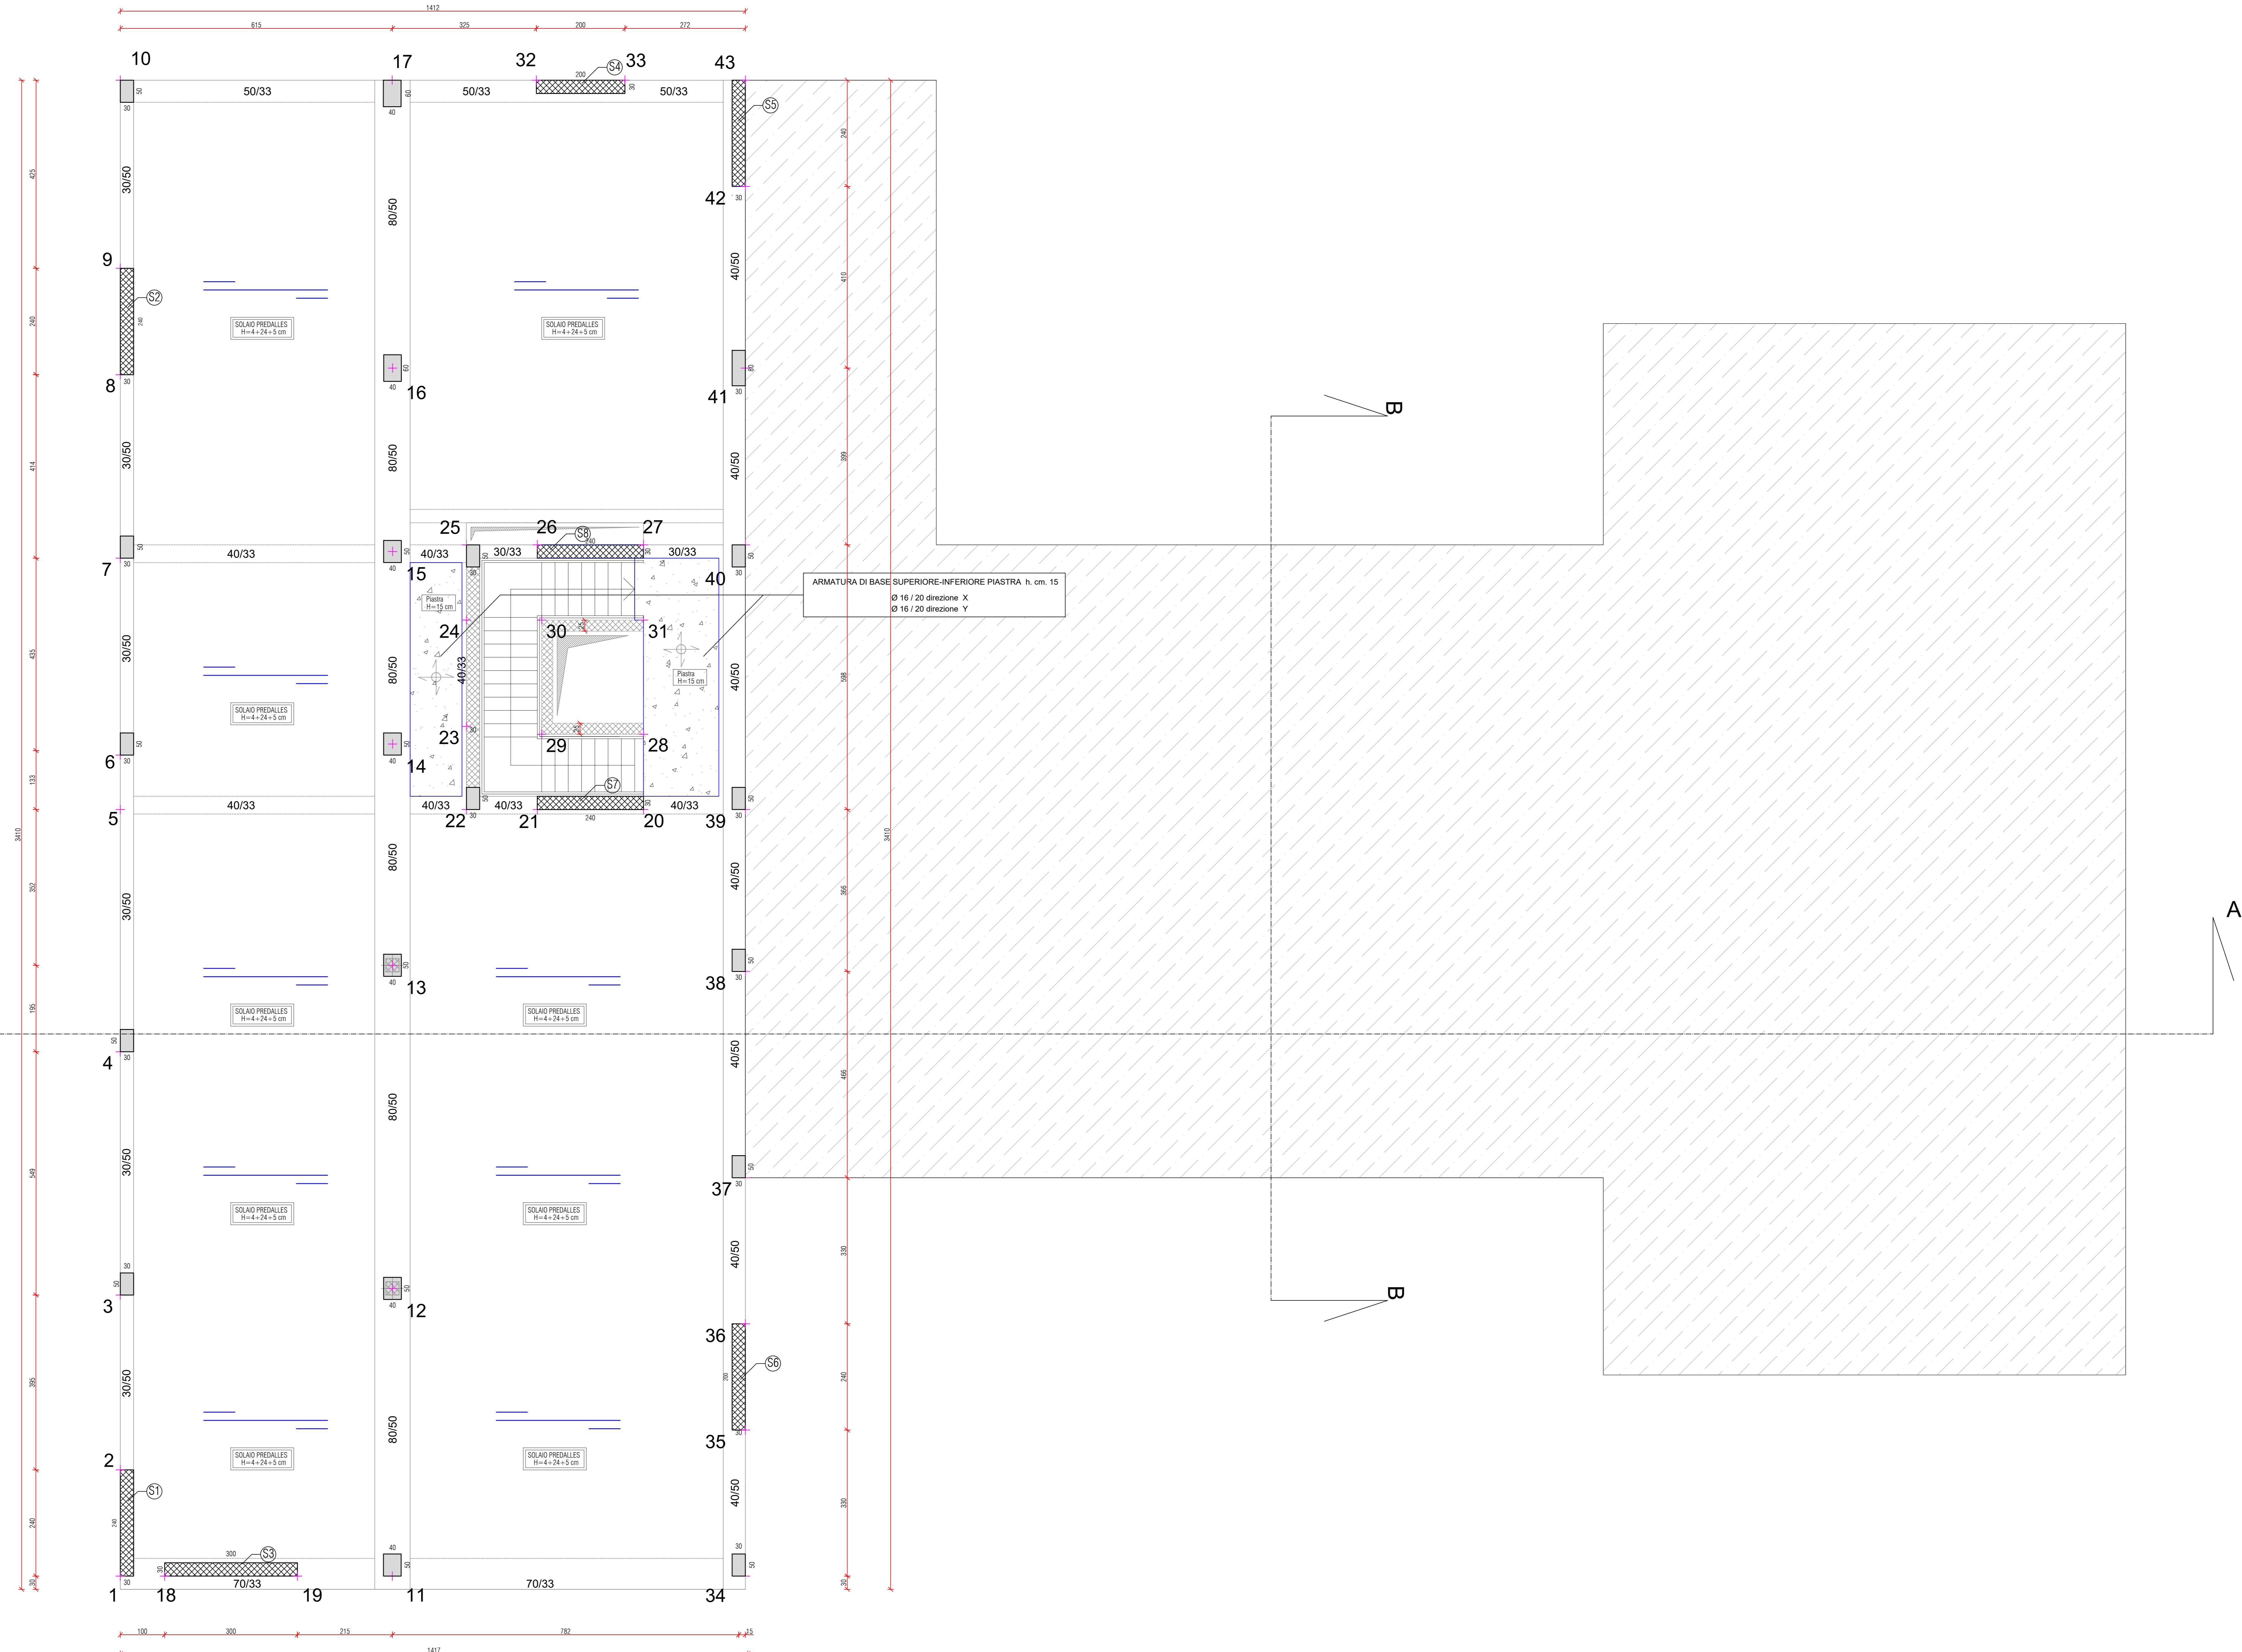

CARATTERISTICHE MATERIALI	
<b>Elemento Strutturale: PASTRE-PLASTRI-TRAVI IN ELEVAZIONE</b>	<b>Elemento Strutturale: SETTI</b>
Classe di Esposizione XC2	Classe di Esposizione XC2
<b>Calcestruzzo:</b>	<b>Calcestruzzo:</b>
Classe minima di Resistenza C30/37 R <sub>ct</sub> 40 MPa	Classe minima di Resistenza C40/50 R <sub>ct</sub> 50 MPa
Classe minima di Consistenza S4 PALLI	Classe minima di Consistenza S4 STRUTTURE
Classe minima di Consistenza S4 STRUTTURE	Rapporto massimo acqua-cemento 0.50
Rapporto massimo acqua-cemento 0.50	Dosaggio minimo di cemento 300 Kg/m <sup>3</sup>
Dosaggio minimo di cemento 300 Kg/m <sup>3</sup>	Diametro max inerte 32 mm
Diametro max inerte 32 mm	
<b>Acciaio c.a.</b>	<b>Rete Elettrosaldata</b>
B450C	f <sub>yk</sub> 390 MPa f <sub>yk</sub> 440 MPa f <sub>yk2</sub> 390 MPa f <sub>yk</sub> /f <sub>yk2</sub> 1.1
f <sub>yk</sub> 450 MPa	
f <sub>yk</sub> 540 MPa	
(f <sub>yk</sub> /f <sub>yk2</sub> ) ≤ 1.25	
1.150(f <sub>yk</sub> /f <sub>yk2</sub> ) ≤ 1.35	
<b>Acciaio da carpenteria</b>	<b>Cis magno</b>
f <sub>yk</sub> 275 MPa	R <sub>yk</sub> 15 MPa
f <sub>yk</sub> 420 MPa	
Classe S 8	
f <sub>yk</sub> 649 MPa	
f <sub>yk</sub> 800 MPa	
Classe S	
<b>Dado</b>	<b>Sagomatura</b>
S275	
Classe di resistenza	
<b>Acciaio per giunti</b>	<b>Copriferro min.</b>
S275	SULLE ARMATURE CON BARE IN ACCIAIO
Classe di resistenza	INSERIRE ALMENO 2 DISTANZATORI CON
	METRO QUADRATO DI PARETE PER
	REALIZZARE ALMENO 30 mm DI RICOPRIMENTO
	MINIMO DELLE BARE PIU' ESTERNE.
	ATT.: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI NELLE DUE DIREZIONI
<b>VERIFICHE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE</b>	<b>BARE CORRENTI: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PARI A 50 Ø</b>
prima del taglio e della piegatura delle barre	
L'impresa costruttrice garantisce, in accordo col direttore dei lavori, l'opportunità di utilizzare, nei momenti di grande caldo, per grandi altezze di getto, per l'aria secca delle barre d'armatura, per temperature particolarmente elevate, ecc., calcestruzzi con Slump di classe superiore oppure additivi con prodotti specifici.	

**COMUNE DI CONCESIO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo di ampliamento e ristrutturazione con demolizione della sede municipale  
CUP: D45E20005980006  
CIG: 9552151C50

R.U.P. Arch. Flavia Gusberti

<b>RESPONSABILE INTEGRAZIONE DISCIPLINE SPECIALISTICHE</b> Arch. Giovanni Albani	<b>RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI</b>
<b>PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE</b> Arch. Nicola Cuomo Arch. Anna Cuomo	<p>Verifica Scrittura Italiana &amp; Verifica &amp; Progetto</p> <p>Info: Verifica Via Superiori (SA) Via S.F. Kennedy 2 - 00155 C.P. 00155 (ROMA) Tel. +39 06 57400000 E-mail: info@verifica.com Web: www.verifica.com</p> <p>Info: Verifica Via Superiori (SA) Via S.F. Kennedy 2 - 00155 C.P. 00155 (ROMA) Tel. +39 06 57400000 E-mail: info@verifica.com Web: www.verifica.com</p>
<b>PROGETTO STRUTTURALE</b> Ing. Vincenzo Bisogni (collaboratore)	
<b>PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI</b> Ing. Stefano Greco	
<b>PROGETTO IMPIANTO MECCANICI</b> Ing. Antonio Salza	
<b>COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE</b> Arch. Giovanni Albani	
<b>GEOLOGIA</b> Dot. Geol. Antonio Cuomo	

Elaborato  
ELABORATI STRUTTURALI  
Grafico

CARPENTERIE DI PROGETTO: CORPO A (FASE 1) 2° IMPALCATO Q.E. (+5.40)

cod. commessa	opera	doc. e prog.	fase	rev.
23E16008	02	CA14	1	0

File Name: 23E16008_CA14_10.PDF	SCALA: 1:50				
2					
1					
0	Progetto Esecutivo				
Rev.	Descrizione	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
		22/08/2023	COLASANTE	GRECO	ALBANI

A meno di legge tutti i dati sono riservati. È vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di Verifica & Progetto Srl.